



## Basic line Donkraft JA1600J serie



**Jema Autolifte A/S**  
we are here to surprise!

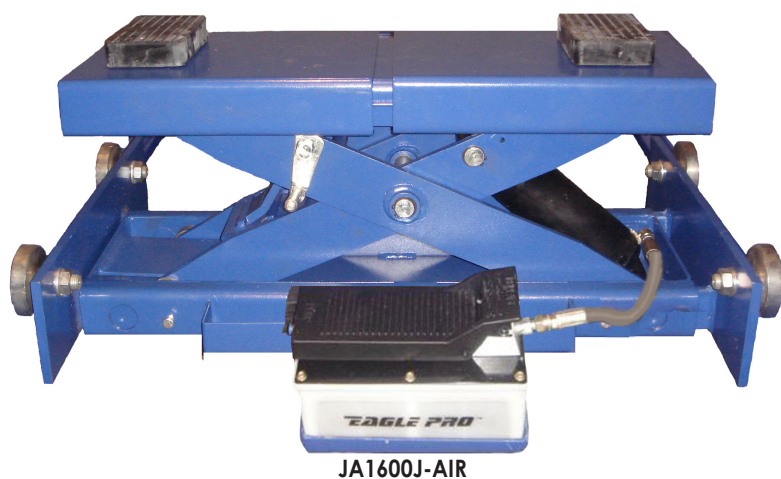

JA1600J-AIR

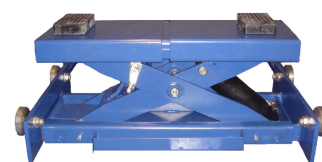

JA1600J-OIL

### Jema Autolifte Basic line donkraft JA1600J serie

JA1600J kan leveres i 2 forskellige modeller:  
JA1600J-AIR, som er med lufthydraulikpumpe  
JA1600J-OIL, som er for vores JA3500F 4 søjlet lift

Alle modeller JA1600J har skyde platforme samt gummiklodser til at sikre en sikker forbindelse med fikspunkterne på køretøjet. JA1600J har manuelt sikkerhedslås

JA1600J har TÜV CE godkendelses certifikat.

### Tekniske specifikationer

- Løftekapacitet 1600 kg.
- Løftetid 15 sek.
- Sænketid 10 sek.
- Løftehøjde 52-380 mm
- Arbejdstryk 10 MPa
- Maks./Min. bred 770-1180 mm
- Manuel sikkerhedslås
- Vægt 100 kg.
- CE Godkendt af TÜV



### Løfteplatforme

JA1600J donkraft serien har alle skydeløfteplatforme

### Gummiklodser

JA1600J donkraft serien der medfølger der 2 stk. gummiklodser for at sikre en god kontakt flade med løftepunktet på køretøjet.

### Sikkerhedslås

Alle Jema Autolifte donkrafte har automatisk sikring, hvilket betyder, at når liften løfter går sikkerhedslåsen automatisk i lås ig de forskellige niveauer. Sikkerhedslåsen er manuelt udløst.



Den indlysende donkraft løsning til vores 4 søjlet autolift model JA3500F. JA1600J serien kan eventuelt også bruges som en budgetvenlig donkraft nummer to på større 4 søjlet autolift modeller.

